

Tisková data připravujte:


- ve CMYK bez správy barev (bez ICC profilu)
- barvy, které mají být dodrženy co nejpřesněji, definujte dle vzorníku Pantone Solid Coated. Pantone barvy ale nepoužívejte v přechodu ani s průhledností nad níl)
- texty převeďte na křivky
- odstraňte přetisky
- rozlišení rastrů 400 - 720 DPI
- šablony jsou v měřítku 1:10 (neměňte, nedeformujte)
- grafiku vložte do tohoto PDF a uložte bez změny nastavení
- případné data exportujte jako:
 - PDF - ve velikosti šablony tisku, bez všech tiskových značek - AI, PSD (verze CC)
 - CDR (verze X6)

PRO BEZPROBLÉMOVÝ TISK VAŠEHO
DESIGNU DODRŽUJTE
PROSÍM POKYNY VIZ. VÝŠE

POZOR

V závislosti na druhu tkaniny, použitím coatingu a inkoustů pro vyšší stálobarevnost tkanin se může barevný odstín lišit až o 9 %.

Při požadavku na přesný barevný odstín je nutné zaslat vzorek, ke kterému barvu doladíme.

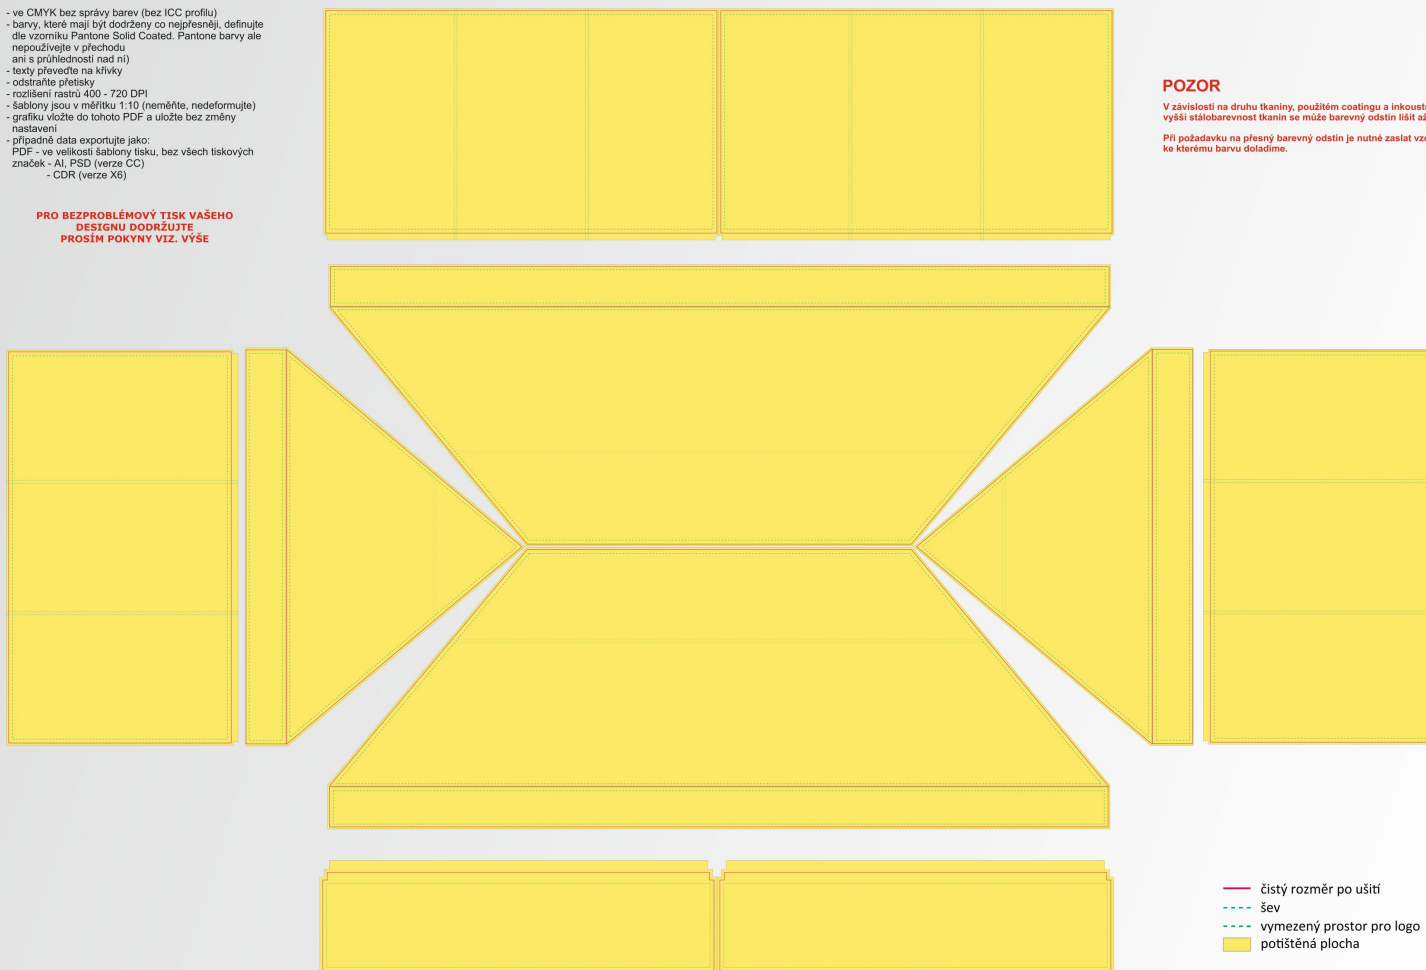

- čistý rozměr po ušití
- - - šev
- - - vymezený prostor pro logo
- potištěná plocha

